

PALFINGER CRANE

Modell (S304-SK-D) Type
PK 23002-SH
PK 23002-SH D

Traglastdiagramm Lifting capacity diagram Diagramme de capacité

DTS304SHD/04

Kapitel Chapter

0400

Seite Page Page


05/2010

Ausgabe Edition Edition

Konstruktionsänderungen vorbehalten, Fertigungstoleranzen müssen berücksichtigt werden.

Subject to change, production tolerances have to be taken into account

Sous réserve de modifications de conception, Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération

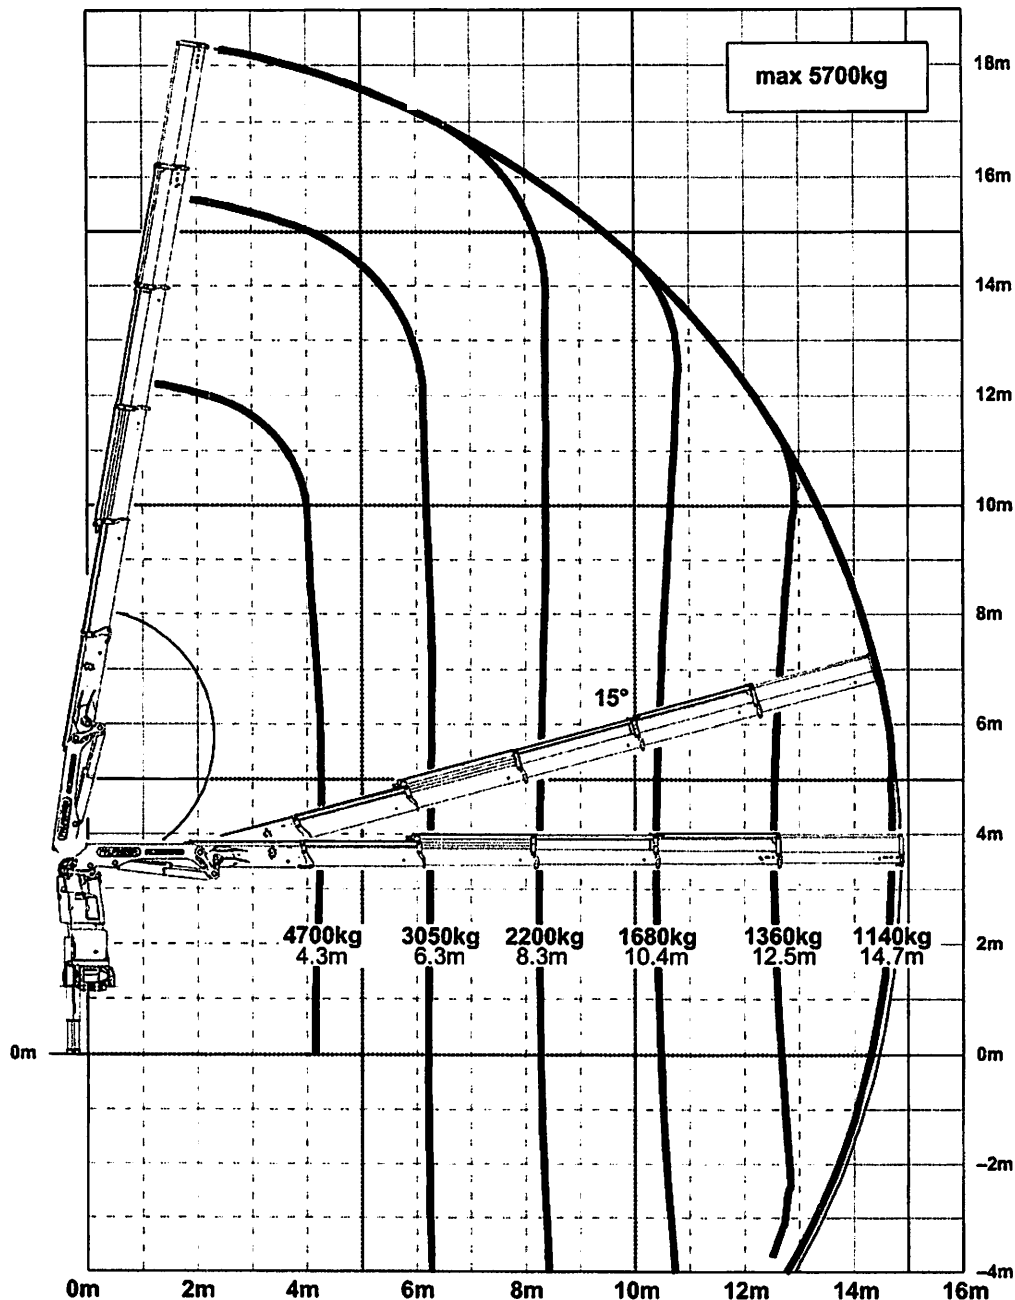

Kranstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position

Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions en position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HDS/B3 nach EN12999

Classification: HC1 HDS/B3 in EN12999

Classement: HC1 HDS/B3 on mesure EN12999

PALFINGER CRANE

Modell (S304-SK-D) Type

PK 23002-SH

PK 23002-SH D PJ 040 A JV2

Traglastdiagramm
Lifting capacity diagram
Diagramme de capacite**DTS304SHD/04**

Kapitel Chapter

1100

Seite Page

05/2010


Ausgabe Edition

Konstruktivänderungen vorbehalten, Fertigungsfehler. Teilzahlen müssen berücksichtigt werden.

Subject to change, production tolerances have to be taken into account.

Sous réserve de modifications de conception. Les tolérances relatives à la technique de production doivent être prises en considération.

Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
When using mechanical boom extensions, the loads, shown on the charts need to be reduced by the weight of these extensions.
Les charges admissibles du diagramme ci-après se réduisent du poids de la rallonge manuelle utilis.

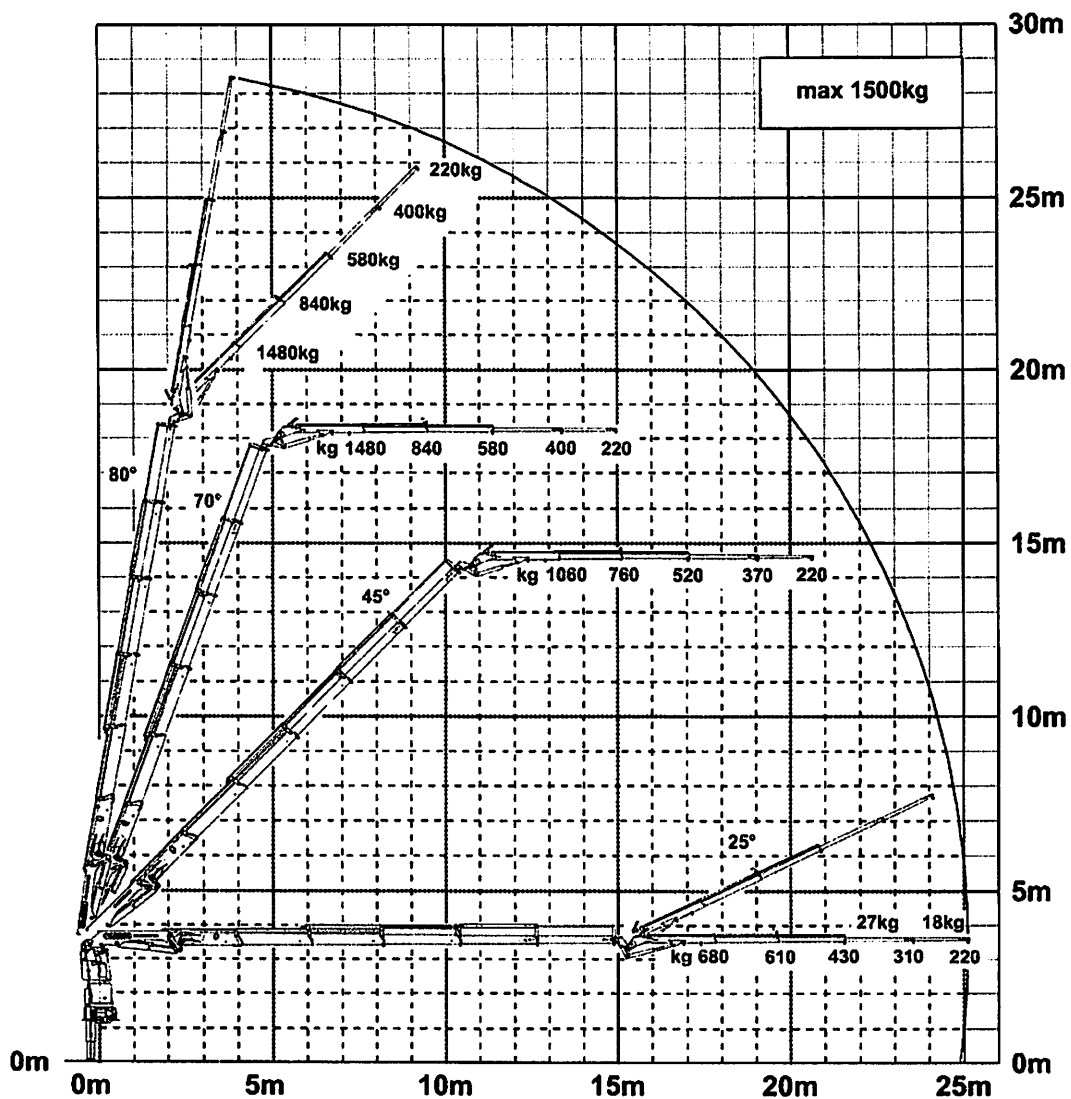

Kranstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal
Symbolic crane figure, indications at 20° main boom position & load arm in horizontal position
Représentation symbolique de la grue, indication avec angle de premier bras 20° et extensions en position horizontale



Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt DTKBW0000-04.0100
For Rope winch load capacity refer to page DTKBW0000-04.0100
Charges autorisées pour le treuil, voir DTKBW0000-04.0100

Einstufung: HC1 HD5/B3 nach EN12999
Classification: HC1 HD5/B3 in EN12999
Classomont: HC1 HD5/B3 en mesure EN12999